



**Overspanning**

van 7,50 tot 21,00 m' \*

**Standaard breedte**

2388 en 2488 mm'

**Werkende breedte**

2400 mm' (hierop zijn de belastingtabellen gebaseerd)

**Hoogte**

standaard 430 en 550 mm' (parkeergarages)

**Flensdikte**

standaard 80 mm' zonder druklaag  
60 mm' met druklaag

**Tandhoogte**

standaard 190 mm' (parkeergarages)  
advies overige hoogtes:  
0,5 x TT-hoogte

**TT-geknikt**

(TTG)  
standaard hoogte 550 en 770 mm' (parkeergarages)


**Vorm**

rechthoekig (standaard)  
schegvormig; breedte min. 1500 mm' max. 2700 mm'  
Andere afmetingen op aanvraag

\* Grotere overspanningen mogelijk op aanvraag

Neem voor nadere informatie over bijvoorbeeld trillingen en frequentie eisen s.v.p. contact op met onze Accountmanager.

## TT-platen 80 mm flens

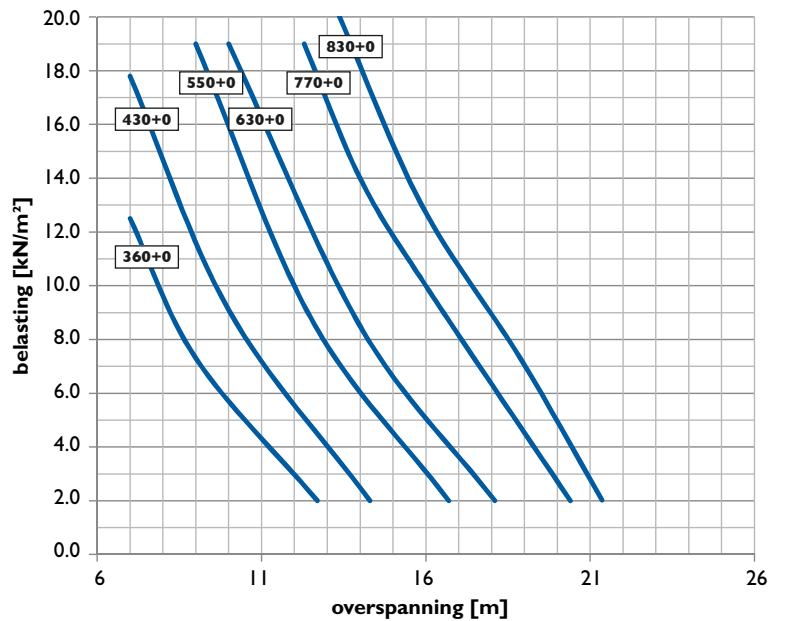

## TT-platen 60 mm flens 80 mm druklaag

