





HIP-ligger


Oplegdetail landhoofd (statisch onbepaald)

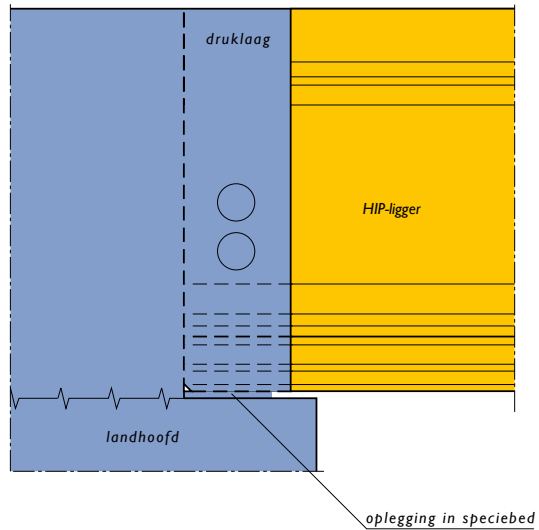

Oplegdetail landhoofd (statisch bepaald)

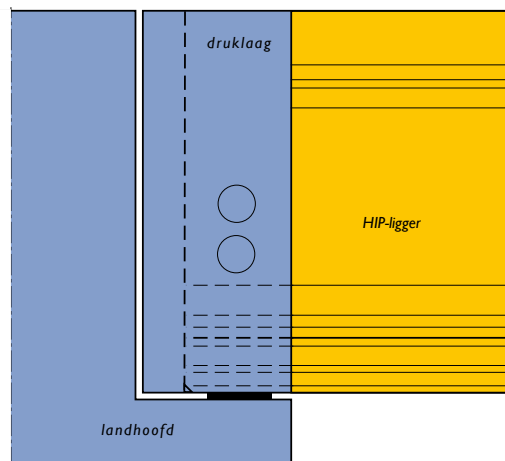

Oplegdetail landhoofd met tandoplegging (statisch bepaald)

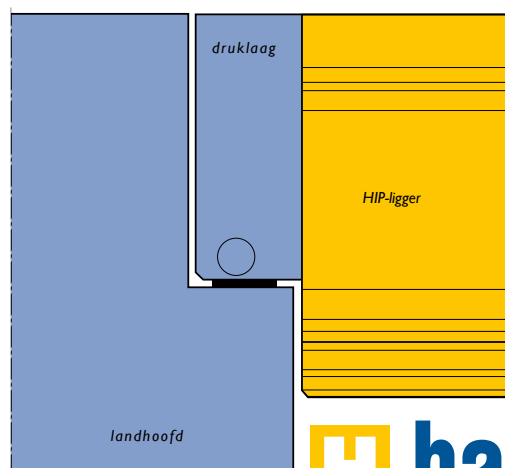

Type ligger

**Haitsma I-Profiel
(met natte langvoeg)**

Overspanning

30,00 tot 45,00 m'

Standaard breedte

1480 mm'

Werkende breedte

1500 mm'

Toogbrug mogelijk

nee

Druklaag benodigd

nee, compleet dek

Constructie

**statisch bepaald &
statisch onbepaald**

Maximale kruisingshoek


60°

Mogelijke oplegmateriaal


oplegblokken

HIP-ligger


Oplegdetail tussensteunpunt zonder voeg (statisch onbepaald)

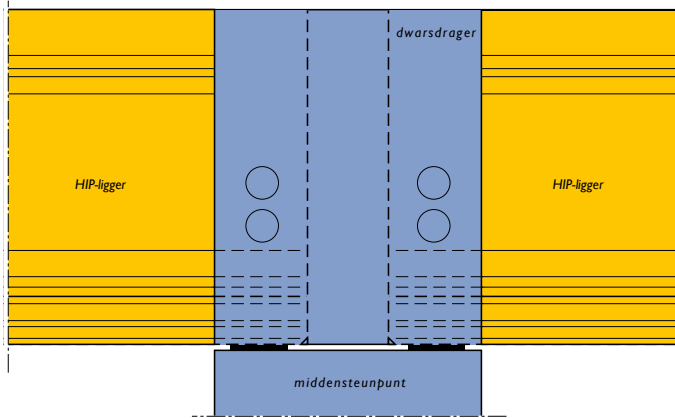


Oplegdetail tussensteunpunt met voeg (statisch bepaald)

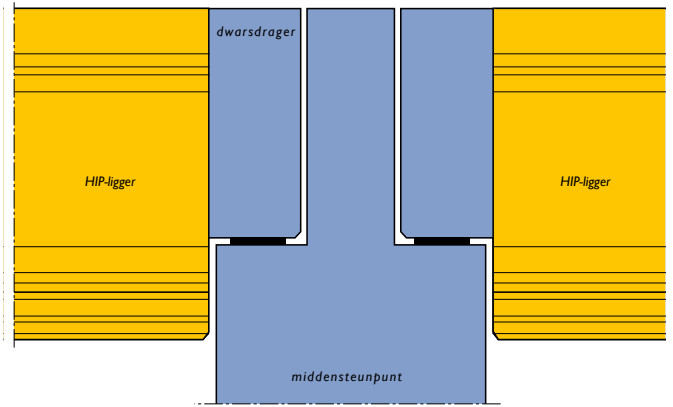


Oplegdetail tussensteunpunt met buigslappevoeg (statisch onbepaald)

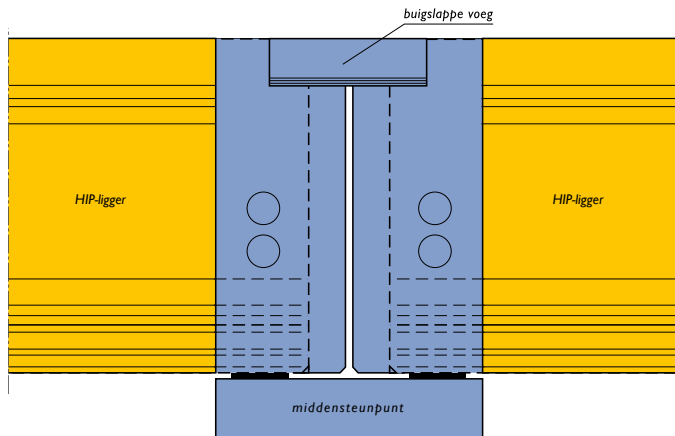


Dwarsdoorsnede HIP-ligger

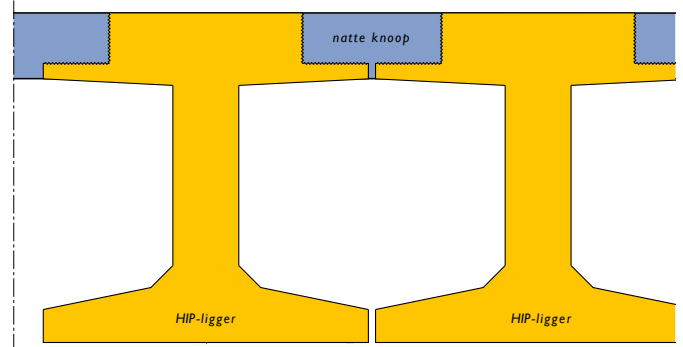

Oplegdetail tussensteunpunt met voeg (statisch bepaald)

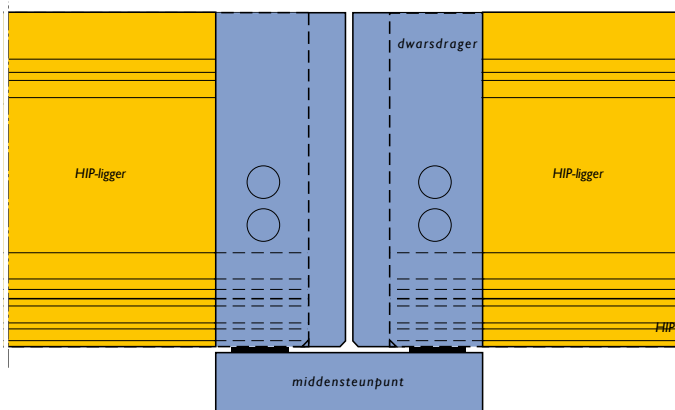

Dwarsdoorsnede HIP-ligger

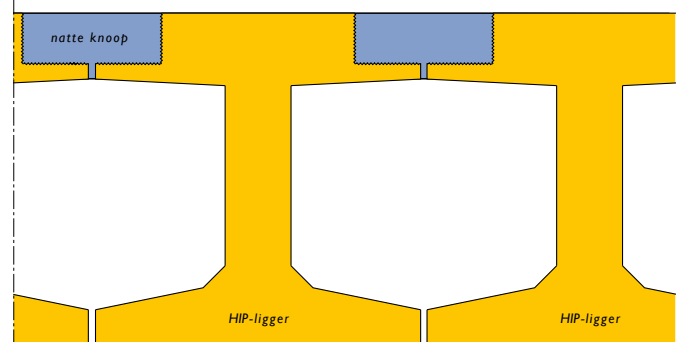

HIP-ligger

